

GABINETE PARA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

ACS-CS-C20

FOLHA TÉCNICA 1 / 3



1. APLICAÇÃO

Montagem de equipamentos eletrônicos.

2. DADOS TÉCNICOS

Invólucro injetado com material sintético (ABS bege) de elevada resistência a choque e vibrações.

Ligações elétricas através de 20 parafusos cabeça oval fenda cruzada (philips), com arruelas tipo telha bicromatizadas, dispostas no frontal do gabinete.

Fixação em fundo de painel pela base, por parafusos (2 x M4) ou trilho DIN 46277 – 35 mm.

Grau de proteção

IP 40

Isolação entre terminais elétricos

50 Mohm / 500 Vcc

Temperatura ambiente de instalação

75°C máximo

Dispõem de trilhos internos, seis verticais e seis horizontais que permitem diferentes formas de montagem das placas de circuito impresso.

Peso

200 gramas

Garantia

06 meses (vide termo de garantia)

DISTRIBUIDOR - REPRESENTANTE



AUSCON SISTEMAS ELETRÔNICOS DE CONTROLE LTDA.

Rua Sava, 231 – Moinho Velho – CEP: 04283-020 – São Paulo – SP – Brasil


Tel.: 55 11 2062.1162 - E-mail: auscon@ausconautomação.com.br

www.ausconautomação.com.br

GABINETE PARA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

ACS-CS-C20

FOLHA TÉCNICA 2 / 3

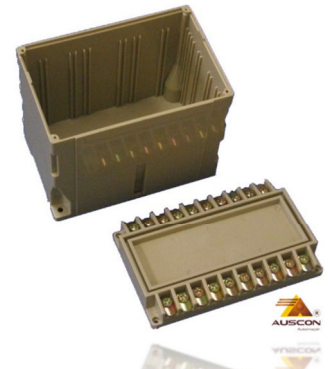

3. DESENHO DIMENSIONAL (mm)

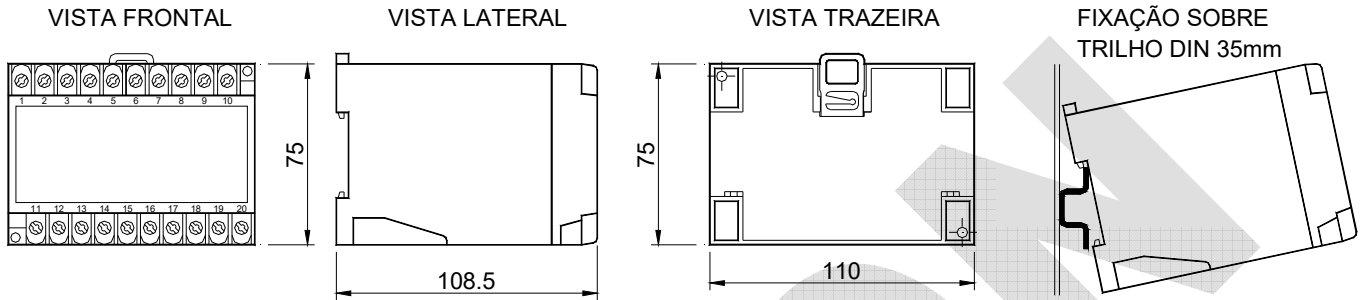


FIGURA 1

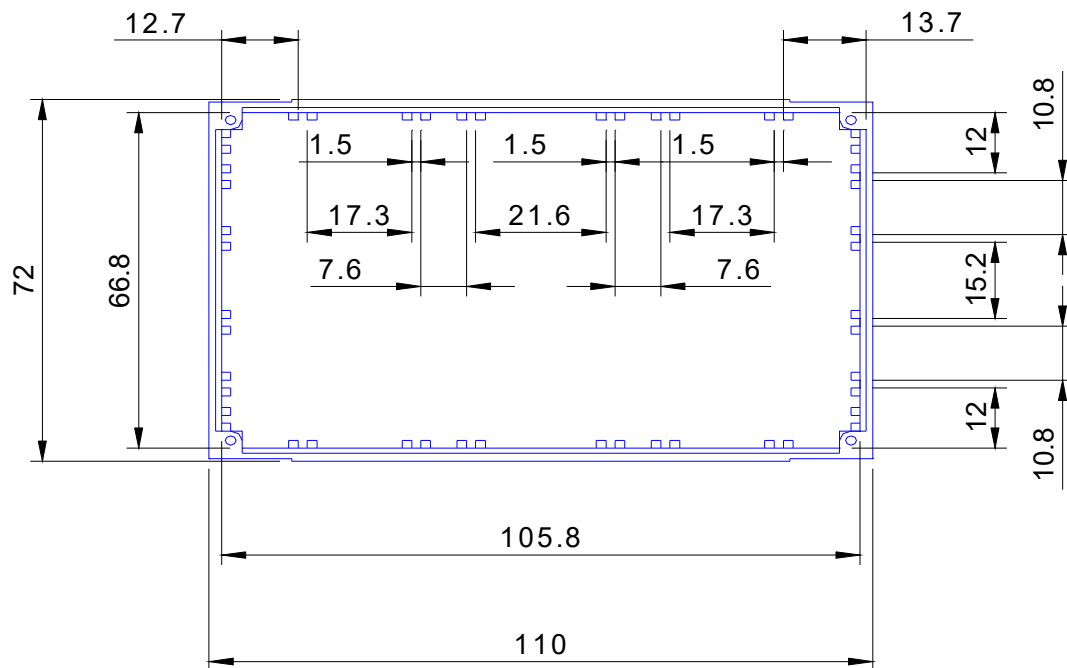


FIGURA 2



AUSCON SISTEMAS ELETRÔNICOS DE CONTROLE LTDA.

Rua Sava, 231 – Moinho Velho – CEP: 04283-020 – São Paulo – SP – Brasil


Tel.: 55 11 2062.1162 - E-mail: auscon@ausconautomação.com.br

www.ausconautomação.com.br

GABINETE PARA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

ACS-CS-C20

FOLHA TÉCNICA 3 / 3

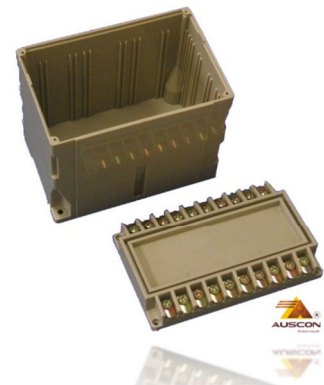

5. OUTROS PRODUTOS E ACESSÓRIOS

RELÉS DE CHAMA	CHM-SE, CHM-P, CHM-M, CHM-M-III Me (com base) e CHM-F
RELÉ TESTADOR DE ESTANQUEIDADE DAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO	CHM -T
PROGRAMADORES DE IGNIÇÃO E MONITORAÇÃO DE CHAMA	PCT-IE, PRG-RS, PRG-SE, PRG-E, PRG-Ie, PRG-Ie-III Me (com base), PRG-I, PRG-M e PRG-M-III Me (com base)
SENSORES ÓTICOS DE CHAMA	SEL- SV
SENSORES DE CHAMA POR IONIZAÇÃO E ELETRODOS IGNITORES	SEL-HT (padrão) e SEL-HT-E (sensores e eletrodos montados sob desenho ou amostra do cliente-especial).
TRANSMISSOR DE SINAL DE CHAMA	ACS-TX (até 500 metros entre sensor e relé ou programador).
CONVERSOR DE SINAL DE CHAMA PARA 4 -20 MA	ACS-CV
TRANSFORMADORES DE IGNIÇÃO	ACS -TE (para alimentação em Vca ou Vdc)
PAINEL DE IGNIÇÃO TEMPORIZADA	ACS - IT
IGNITOR PORTÁTIL	ACS - IP (opera com pilhas)
PAINEL DE IGNIÇÃO (OPERA COM PILHAS)	ACS-PN-E
PAINEL DE IGNIÇÃO E MONITORAÇÃO DE CHAMA	PRG-Ie/O5
CABOS DIVERSOS	ACS-CB (ignição / sensoriamento / comunicação / controle)
CONECTOR E PROTETOR AO TOQUE PARA CABO DE IGNIÇÃO	ACS-CP
RÓTULA ARTICULÁVEL	ACS-CN
PAINEL DE IGNIÇÃO E MONITORAÇÃO	ACS-PN (sob consulta)
SERVIÇOS DE REFORMA DE QUEIMADORES PILOTOS	Sob consulta
LINHA DE INDICADORES DE RÍTMO DE PRODUÇÃO	Linha IRP



AUSCON SISTEMAS ELETRÔNICOS DE CONTROLE LTDA.

Rua Sava, 231 – Moinho Velho – CEP: 04283-020 – São Paulo – SP – Brasil

Tel.: 55 11 2062.1162 - E-mail: auscon@ausconautomação.com.br

www.ausconautomação.com.br